




T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

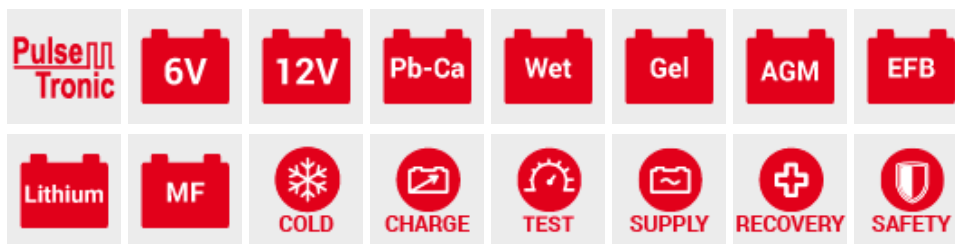

Panoramica

T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

cod. 807578

Caricabatterie, mantenero di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



BARCA



MARCATURA CE



MOTO



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



VAN

Dati tecnici



T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| CODE | CODICE 807578 | A_{EN} | CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 1 / 4 A | W H L | DIMENSIONI 17 x 6,5 x 3,5 cm |
| V_{1PH} | TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V | C_{MIN} | CAPACITA NOM. RIF. MIN. 2 A | kg | PESO 0,6 kg |
| F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz | C_{MAX} | CAPACITA NOM. RIF. MAX 70 Ah | BAR CODE | CODICE EAN 800489798199 4 |
| P | POTENZA ASSORBITA IN CARICA 55 W | SUN | POSIZIONI DI REGOLAZIONE AUTOMATIC | P | PEZZI / PALLET 432 pz/pallet |
| B | TENSIONE DI CARICA 6 / 12 V | IP | GRADO DI PROTEZIONE IP65 | P | PEZZI / PALLET - B 288 pz/pallet B |
| A_{EFF} | CORRENTE DI CARICA EFFICACE 1 / 4 A | | | | |