




TOURING 15 230V 12V/24V

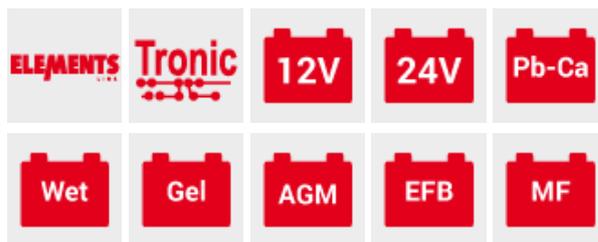

Überblick

TOURING 15 230V 12V/24V

cod. 807592

Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 12/24V Spannung.

Zeigt den Akkuladestatus über LED.

Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807592	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 12 / 6,5 A	W/H/L	ABMESSUNGEN 10 - 19 - 19 cm
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 6 / 4,5 A	kg	GEWICHT 2,93 kg
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 50 / 30 Ah	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489798380 6
P	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 130 W	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 115 / 55 Ah	Grid	STÜCK/PALETTE 168 pz/palette
Battery	LADESPANNUNG 12 / 24 V				