




## TOURING 18 230V 12V/24V

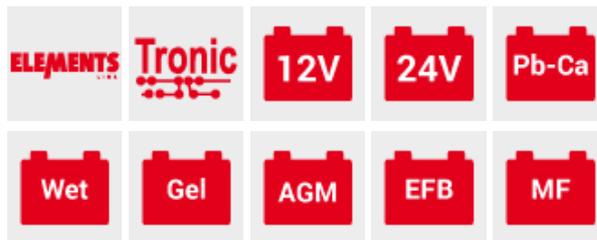

### Überblick

#### TOURING 18 230V 12V/24V

cod. 807593

Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 12/24V Spannung.

Zeigt den Akkuladestatus über LED.

Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung.

### Technische Daten

<b>CODE</b>	ART. NR. 807593	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFEKTIVER LADESTROM 15 / 8 A	<b>W/H/L</b>	ABMESSUNGEN 10 - 19 - 19 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 9 / 6 A	<b>kg</b>	GEWICHT 3,44 kg
<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 60 / 50 Ah	<b>BAR CODE</b>	EAN ART. NR. 800489798381 3
<b>P</b>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 230 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 180 / 115 Ah	<b>Grid</b>	STÜCK/PALETTE 168 pz/palette
<b>Battery</b>	LADESPANNUNG 12 / 24 V				