




DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

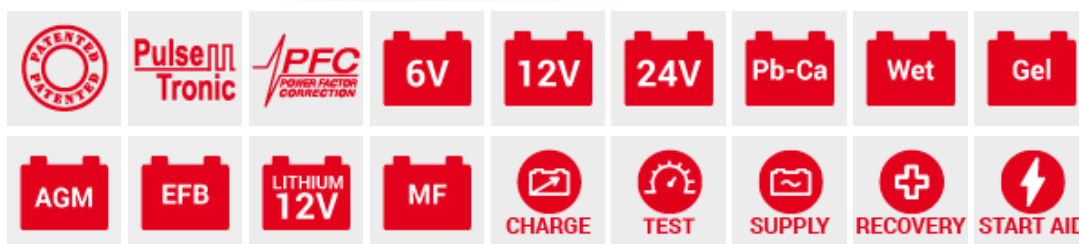

Überblick

DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Multifunktions- elektronisches Batterieladegerät (BATTERY MANAGER) für die komplette Wartung der Batterietypen WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 6/12/24V sowie für arbeitsunterstützende Funktionen bei Arbeiten am Fahrzeug, die in Werkstätten und bei Vertragshändlern ausgeführt werden.

Die innovative Power Stream Technologie garantiert im Vergleich zu traditionellen Batterieladegeräten bis zu 50% höhere Leistungen. Die Pulse Tronic Technologie garantiert in 8 Phasen die optimale Batterieladung.

Doctor Charge 50 übt 5 Funktionen aus:

1. Automatisches Laden und Erhaltungsladen der Batterien mit Technologie PULSE TRONIC auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen (niedrige Temperaturen);
2. Batterietest beispielsweise zur Feststellung der an den Klemmen anliegenden Spannung oder der Startleistung (CCA) sowie Überprüfung der fahrzeugeigenen Drehstromlichtmaschine auf Funktionstüchtigkeit;
3. Instandsetzung sulfatierter oder stark entladener Batterien und Wiederherstellung des optimalen Funktionszustandes mit regelmäßigem Nachladen;
4. Geregelter Spannungsquelle, die bei Batteriewechseln (zum Schutz der Bordelektronik) und für Diagnosesetätigkeiten eingesetzt wird. Außerdem hält sie die Batterien von in Ausstellungsräumen stehenden Vorführwagen funktionstüchtig;
5. Hilfsstart von Fahrzeugen.

Mit SMPS (Switch Mode Power Supply) Technologie. Bei Stromausfällen oder repetitivem Gebrauch arbeitet es mit den zuletzt getätigten Einstellungen. Mehrere Schutz vorhanden. Mit PFC Vorrichtung.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807598	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A		ABMESSUNGEN 33 - 10 - 16 cm
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start) A		GEWICHT 3,7 kg



DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V



NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz



MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah



EAN ART. NR. 800489706427 7



LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG
600 W



MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 600 Ah



STÜCK/PALETTE 99 pz/palette



LADESPANNUNG 6 / 12 / 24 V



SCHALTSTUFEN 7



STÜCK/PALETTE - B 88 pz/palette - B



EFFEKTIVER LADESTROM 45 / 45 / 23
A

Lieferumfang